



Imagine.
Roland®

VersaEXPRESS RF-640

Спецификации		
Технология печати	Пьезоструйная	
Запечатываемые материалы	Ширина	От 259 до 1625 мм
	Толщина	Максимум 1,0 мм с подложкой
	Внешний диаметр рулона	Максимум 210 мм
	Масса рулона	Максимум 40 кг
	Диаметр втулки ¹	76,2 мм или 50,8 мм
Ширина печати ²	Максимум 1615 мм	
Чернильные картриджи	Типы	Картридж Roland ECO-SOL MAX2 440 ³ см
	Цвета	Четыре цвета (голубой, пурпурный, желтый и черный)
Разрешение печати (точек на дюйм)	Максимум 1440 dpi	
Точность перемещения ³	Погрешность не более ±0,3% от пройденного расстояния или ±0,3 мм в сторону большей величины	
Система нагрева материала ⁴	Система основного и предварительного нагрева с диапазоном предварительно задаваемых температур: 30–45 °C Сушка, диапазон предварительно задаваемых температур: 30–50 °C	
Интерфейс	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, автоматическое переключение)	
Энергосберегающие функции	Автоматический спящий режим	
Питание	Переменный ток 100–120 В ±10%, 8,1 А, 50/60 Гц или 220–240 В ±10%, 4,1 А, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	В процессе работы	Около 1070 Вт
	В режиме ожидания	Около 14,5 Вт
Уровень шума	В процессе работы	До 62 дБА
	В режиме ожидания	До 49 дБА
Габариты (со стойкой)	2575 (Ш) x 795 (Г) x 1270 мм (В)	
Масса (со стойкой)	140 кг	
Условия эксплуатации	В рабочем режиме	Температура: от 15 до 32 °C (рекомендуется 20 °C и более), влажность: 35–80% (без конденсата)
	В выключенном виде	Температура: 5–40 °C, влажность: 20–80% (без конденсата)
Комплектация	Оригинальные стойки, сетевой шнур, зажимы для материала, фиксатор запечатываемых материалов, сменные лезвия для автоматической обрезки материала, программа RIP, руководство пользователя и пр.	

Чернила	
Модель	Описание
Чернила ECO-SOL MAX	ESL4-4CY Голубой, 440 см ³
	ESL4-4MG Пурпурный, 440 см ³
	ESL4-4YE Желтый, 440 см ³
	ESL4-4BK Черный, 440 см ³
Чистящая жидкость	ESL4-CL 1 шт.

Roland VersaWorks: системные требования	
Операционная система	Windows® 8/8.1 (32/64-разрядная версия); Windows® 7 Professional/Ultimate (32/64-разрядная версия); Windows Vista® Business/Ultimate (32/64-разрядная версия)
Процессор	Рекомендовано: Core™2 Duo, 2,0 Гц и выше
ОЗУ	Рекомендовано: 2 Гбайт и более
Видеокарта и монитор	Рекомендовано разрешение 1280x1024 и выше
Свободное место на жестком диске	Рекомендовано: 40 Гбайт и более
Файловая система жесткого диска	Формат NTFS
Оптический накопитель	Привод DVD-ROM

* Roland VersaWorks является 32-разрядным приложением, работающим под управлением 64-разрядной ОС Windows® с WoW64 (32-разрядная Windows на 64-разрядной версии).
* Windows RT не предусмотрена.

Требования к ПО Roland Printer Assist

Операционная система	iOS 6.0 и выше
Устройство	iPad2 и более поздние версии

* iPad является торговой маркой Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах

*¹ Фиксатор запечатываемых материалов в этом принтере рассчитан на рулоны с бумажной втулкой внутренним диаметром 76,2 мм. Для работы с втулками диаметром 50,8 мм необходимы дополнительные фланцы. *² Длина изображения зависит от программных ограничений. *³ Запечатываемые материалы рекомендованы корпорацией Roland DG. * Температур 25 °C, влажности: 50%. * При условии правильной загрузки рулона. * Без учета растяжения/усадки запечатываемого материала. Не горизонтальная и вертикальная машины. * Загрузочная длина: 1м. ** После включения необходим прогрев. В зависимости от условий в помещении, он занимает от 5 до 20 мин. * При определенной температуре в помещении и ширине запечатываемого материала предварительно заданная температура достигнута не будет.



Компания Roland оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации, материалы, аксессуары без предварительного уведомления. Производительность в конкретных условиях может отличаться. Для оптимального качества продукции ключевые компоненты оборудования требуют регулярного технического обслуживания. Подробности можно узнать у вашего дилера Roland. Документ не содержит скрытых и подразумеваемых гарантий и обязательств за исключением явно заявленных. Roland не несет ответственности за случайные и побочные повреждения, как прогнозируемые, так и непротогнозируемые, если они вызваны дефектами таких продуктов. Торговые марки Adobe, PostScript, PostScript 3 и логотип PostScript являются собственностью Adobe Systems Incorporated. PANTONE® – собственность Pantone LLC. Все торговые марки являются собственностью их законных правообладателей. Воспроизведение либо использование защищенного авторским правом материала преследуется местными, общегосударственными и международными законами. Пользователи несут ответственность за соблюдение всех соответствующих законов и любое их нарушение. Корпорация Roland DG получила лицензию на технологию MMP от TPL Group.

VersaEXPRESS RF-640

Roland®

Авторизованный дилер:

Отпечатано в Японии. G-41610069914 MAY F-3 D-5

www.rolanddg.com



VersaEXPRESS RF-640

4 Colors


Просто гениально

КАЧЕСТВО

Превосходное качество печати и яркие цвета

Принтер RF-640, укомплектованный новейшей высокопроизводительной печатающей головкой с сертификатом Roland GREENGUARD Gold, работает с чернилами ECO-SOL MAX 2 и выдает насыщенные, яркие цвета с прекрасной детализацией. Наши экологически чистые экосольвентные чернила с низким уровнем летучих органических соединений не содержат соединений никеля, отличаются отличной стойкостью

при эксплуатации вне помещений и практически не пахнут. Благодаря совместимости с широким спектром запечатываемых материалов, они подходят для печати самой разной продукции – от наружной рекламы до интерьерных плакатов.



ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Эффективное снижение издержек

Принтер RF-640 считается наименее костоемкой для эксплуатации, и простота технического обслуживания. Благодаря принципиальному расположению чернил и оптимизированным профилям для чернил ECO-SOL MAX 2, снижение расхода чернил составляет до 20% по сравнению с предыдущей моделью.* Функция автоматизированной очистки дополнительного количества чернил защищает печатающую головку. Результат – высокая эффективность RF-640 в работе в режиме ожидания.

* VersaArt RF-640.


Расход чернил	
RF-640 ECO-SOL MAX 2	3,76 м ³
Предыдущая модель с ECO-SOL MAX	4,71 м ³

Описание работы:
• Программа RIP Roland VersaWorks • Режим печати: стандарт • Формат печати: 118,9 мм x 89,4 м • Материалы для печати: пленка

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мобильное приложение для управления принтером

Для принтера RF-640 мы разработали специализированное приложение Roland Printer Assistant, позволяющее контролировать работу принтера в удаленном режиме через планшеты iPad. Чрез него можно пользоваться приложением отслеживать статус принтера и управлять экзакзами прямо со своего iPad – удобно и эффективно.

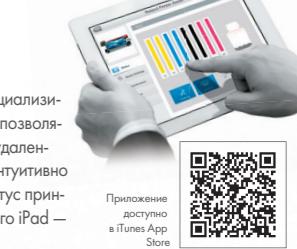

ПОДДЕРЖКА

Невероятные сервисы поддержки


Обладателям принтеров Roland доступен полноценный спектр технического обслуживания и поддержки. В Центре авторемонта Roland D-G можно больше узнать о сферах применения вашего принтера и погреть новые идеи. Академия Roland D-G поможет пройти и полный курс обучения: обучающие онлайн-курсы передовых методов работы и советов по работе с программами Roland D-G. Слабебеет в течение установленного срока эксплуатации оборудования.



ПРОСТО В РАБОТЕ

Продуманный дизайн для удобства эксплуатации

Как и все принтеры Roland, модель RF-640 проста в настройке и эксплуатации. Модернизированный фронтальный модуль загрузки чернильных картриджей сделал доступ к чернилам удобнее, а сам принтер – компактнее. Для удобства оператора рычаги загрузки рулона предусмотрены с фронтальной и тыльной сторон. Особые крепления надежно фиксируют при загрузке даже очень тяжелые рулоны. Для узких рулонаов есть регулируемые фиксаторы с обеих сторон системы подачи.

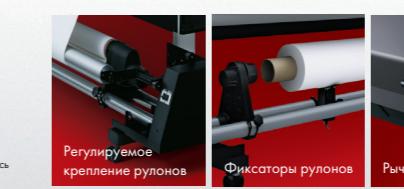

МУСКУМ

