


XG-640

TAM HIZDA ÇOK YÖNLÜLÜK

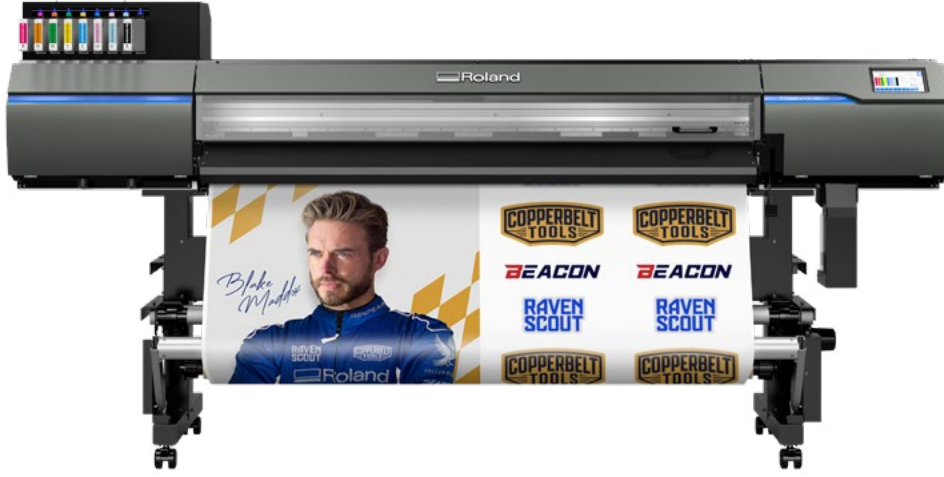

RAKİPSİZ
ÜRETKENLİK

TRUEVIS KALİTESİ

BASKI VE KESİM
HASSASİYETİ



Yüksek Hızlı Çıktı

- Saatte 15,2 m²'ye kadar baskı hızlarıyla Roland DG'nin bugüne kadarki en verimli TrueVIS yazıcısı/kesicisi (8 renkli mod).
- XG-640, daha ince mürekkep damlacıklarını daha yüksek yoğunluklarda püskürten yeni tasarlanmış çift kademeli baskı kafaları kullanır. Yeni yüksek hızlı veri kontrolü teknolojisi performansı en üst düzeye çıkararak olağanüstü üretkenlik sağlar
- Otomatik baskı malzemesi boşluk ayarı, otomatik baskı malzemesi ayarları ve diğer gelişmiş özellikler verimliliği optimize eder.



Canlı, Detaylı Baskılar

- Yüksek baskı hızlarında bile tutarlı şekilde olağanüstü görüntü kalitesi ve canlı renkler sunar.
- Turuncu, Yeşil, Kırmızı ve Beyaz renk seçenekleri de dâhil olmak üzere çift CMYK veya daha geniş renk gamına sahip 8 renkli yapılandırılarda sunulan yeni TR3 eko-solvent mürekkepler.
- True Rich Color ön ayarı, profesyonel fotoğrafçılık ve perakende beklentilerini karşılayan nötr griler, yumuşak geçişler ve doğal cilt tonları sağlamaya yardımcı olur.



Kullanımı Kolay, Verimli ve Güvenilir

- Sezgisel 7 inç dokunmatik ekran paneli, kullanım kolaylığını ve rahatlığı en üst düzeye çıkarır. Yeni operatörler için eğitim süresini azaltın ve iş akışınızın sorunsuz çalışmasını sağlayın.
- Yeni perfore sayfa kesme işlevi, yüksek hacimli baskı işleri için perforasyon eklemeyi kolaylaştırır.
- Yeni geliştirilen otomatik sarım sistemi, daha uzun, gözetimsiz baskı işlerini basitleştirerek zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar.

İlave Özellikler

- + Efsanevi Roland DG güvenilirliği, müşteri hizmetleri ve desteği.
- + Artık hem macOS hem de Windows OS ile uyumlu olan ve Roland DG'nin şimdiye kadarki en güçlü kullanıcı dostu RIP'i VersaWorks 7 RIP yazılımı, çok sayıda yenilikçi araç ve özellik sunar.
- + TR3 Beyaz mürekkep, mürekkep yoğunluğunun 1,3 katına sahiptir ve VG3 ve TR2 Beyaz mürekkebe kıyasla üç kat verimlilik sağlar.
- + Çıktıyı optimize etmenizi, profesyonellerden oluşan bir toplulukla bağlantı kurmanızı, desteğe erişmenizi, yeni fırsatları keşfetmenizi ve çok daha fazlasını yapmanızı sağlayan yeni, genişletilmiş ve geliştirilmiş Roland DG Connect platformuna erişim.

Teknik Özellikler

		XG-640
Baskı metodu		Piezo mürekkep püskürtme metodu
Boyutlar		2.886 mm × 748 mm × 1.415 mm
Ağırlık		196 kg
Baskı malzemesi	Genişlik	335 ila 1.625 mm
	Kalınlık	Maks. baskı için astarla birlikte 1,0 mm Maks. kesim için astarla birlikte 0,4 mm ve astarsız 0,22 mm
	Rulo dış çapı	Maks. 250 mm
	Rulo ağırlığı	Maks. 45 kg
	Masura çapı	76,2 mm veya 50,8 mm
Mürekkep	Tip	Eko-Solvent Mürekkep (TR3) 500 ml kartuş (yalnızca beyaz 220 ml)
	Renkler	Sekiz renk (Siyah, Macenta, Sarı, Siyah, Açık Siyah, Yeşil, Turuncu ve Kırmızı) Sekiz renk (Siyah, Macenta, Sarı, Siyah, Açık Siyah, Açık Macenta, Turuncu ve Kırmızı) Sekiz renk (Siyah, Macenta, Sarı, Siyah, Açık Siyah, Açık Macenta, Açık Siyah, Turuncu ve Yeşil) Yedi renk (Siyah, Macenta, Sarı, Siyah, Turuncu, Kırmızı ve Beyaz (2 kartuş)) Yedi renk (Siyah, Macenta, Sarı, Siyah, Turuncu, Yeşil ve Beyaz (2 kartuş)) Dört renk (Siyah, Macenta, Sarı ve Siyah)
Baskı/kesim genişliği		Maks. 1.600 mm
Çözünürlük		Maks. 1.800 dpi
Bağlantı		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, otomatik anahtarlama)
Güç tasarruf işlevi		Otomatik uyku özelliği
Nominal giriş		100-120 / 220-240 Va.c. 50 / 60 Hz 8,9 / 4,5 A
Güç tüketimi	Çalışma sırasında	Yaklaşık 1.180 W
	Uyku modu	Yaklaşık 50 W
Akustik gürültü seviyesi	Çalışma sırasında	66 dB (A) veya daha az
	Bekleme sırasında	56 dB (A) veya daha az
Ortam	Çalışma sırasında	Sıcaklık: 20 ila 32 °C, nem: %35 ila 80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
	Çalışmadığında	Sıcaklık: 5 ila 40 °C, nem: %20 ila 80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Dâhil edilen öğeler		Özel stant, elektrik kablosu, baskı malzemesi sarım ünitesi, baskı malzemesi tutucuları, yedek ayırma bıçağı, bakım için temizlik sıvısı şişesi, drenaj şişesi, Kullanım Kılavuzu, yazılım (VersaWorks, Roland DG Connect) vb.